




# ГАЗОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ RGK.EC.820 С СИСТЕМОЙ ПИТАНИЯ ECONTROLS

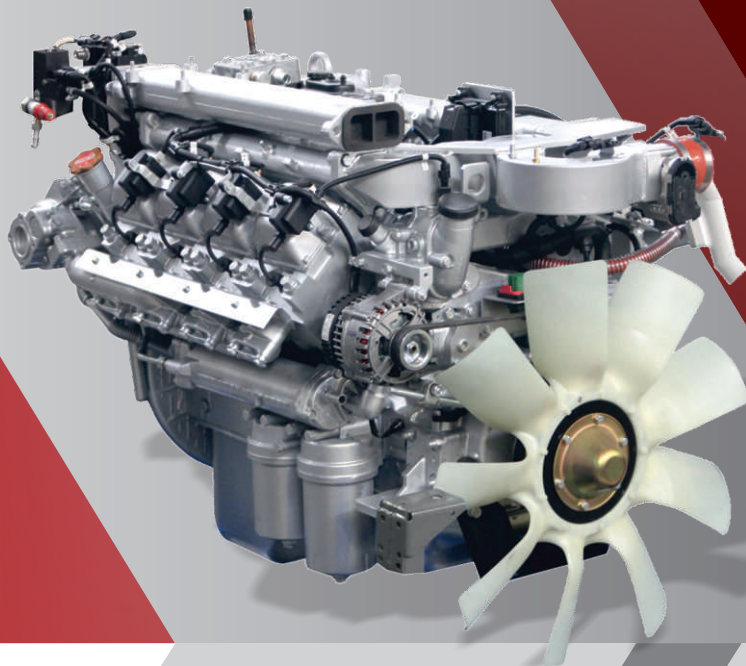


ЕВРО-5

# ГАЗОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ RGK.EC.820 С СИСТЕМОЙ ПИТАНИЯ ECONTROLS



Сертификаты соответствия Правилам ЕЭК ООН:  
№ 49-05В2 (G) TC RU.MT25.B.02992

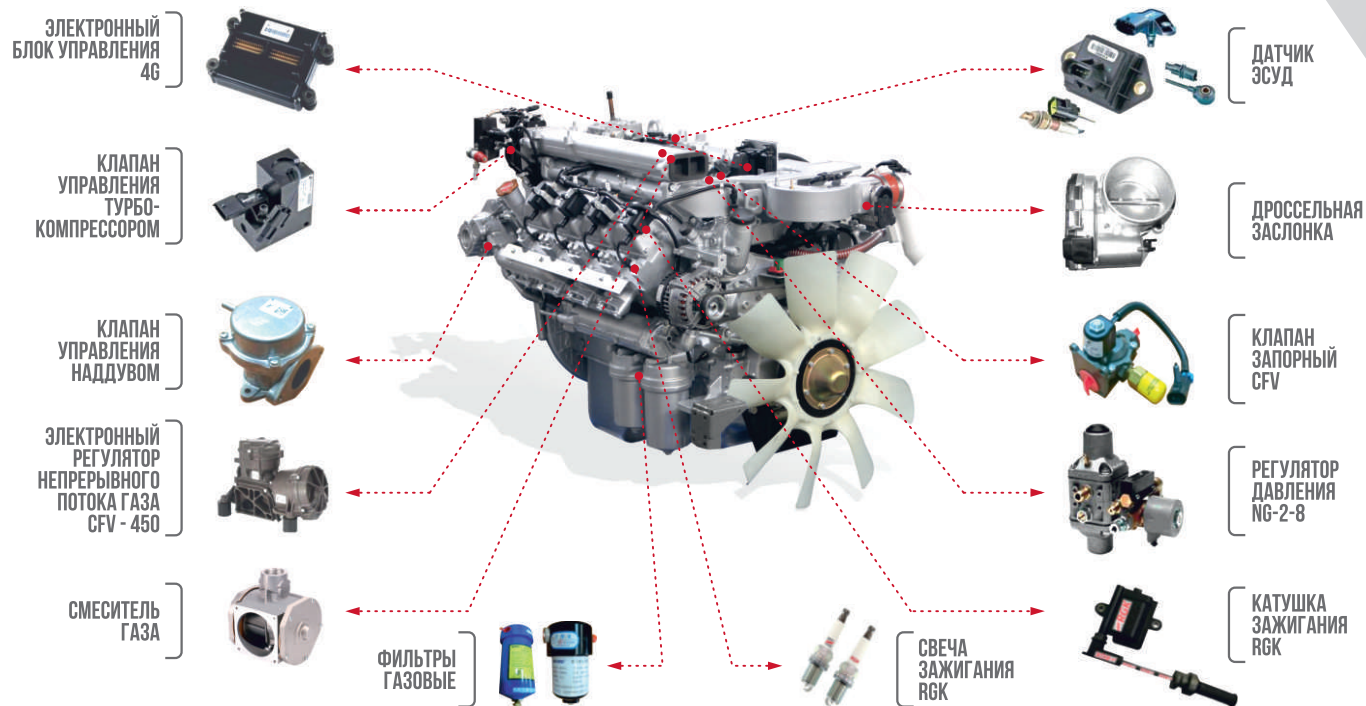


# ХАРАКТЕРИСТИКИ



/ <b>Модель двигателя</b> .....	<b>RGK.EC.820.959-340</b>
/ Расположение и число цилиндров.....	V-8
/ Диаметр цилиндра и ход поршня, мм.....	120 x 130
/ Рабочий объём, л.....	11,762
/ Степень сжатия.....	12,0±0,4
/ Максимальная полезная мощность по Правилам ЕЭК ООН № 85-00, номинальная мощность нетто по ГОСТ 14846-81, кВт (л.с.).....	250 (340)
/ Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин-1.....	2200±50
/ Максимальный полезный крутящий момент по Правилам ЕЭК ООН № 85-00, максимальный крутящий момент нетто по ГОСТ 14846-81, Нм.....	1450
/ Частота вращения коленчатого вала, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин-1.....	1300±100
/ Минимальный удельный расход топлива, г/(кВтч) [г/(л.с.ч)].....	192 [141]
/ Расход масла на угар на режиме номинальной мощности, г/(кВтч) [г/(л.с.ч)], не более.....	0,12 [0,08]
/ Масса не заправленного смазкой двигателя в комплектности поставки, кг.....	860
<b>/ Габаритные размеры:</b>	
Длина ширина высота, мм.....	1314 x 939 x 1152



[www.raritek.ru](http://www.raritek.ru)



8 800 333 2552